

Необходимость внесения изменений в настройки определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии программного обеспечения.

1. Раздел. Установка программного обеспечения

1.1. Установите программу, используя сервис **"Play Market"**. Примите условия использования приложения. Нажмите кнопку **"Открыть"** и дождитесь запуска **"Мастера быстрой настройки"**.

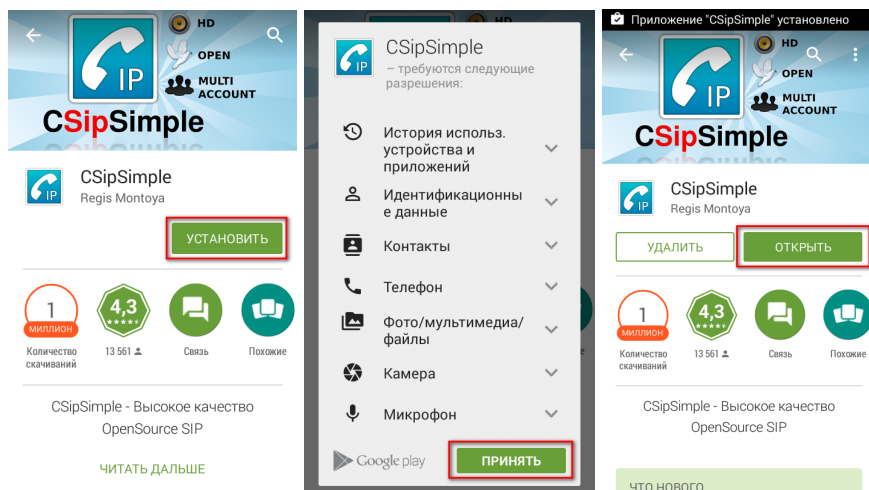


Рисунок 1

2. Раздел. Доступ к меню настроек

2.1. Выберите опцию **"Всегда доступен"** и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

2.2. Нажмите кнопку **"Добавить аккаунт"**.

2.3. Выберите мастера **"Expert"**.

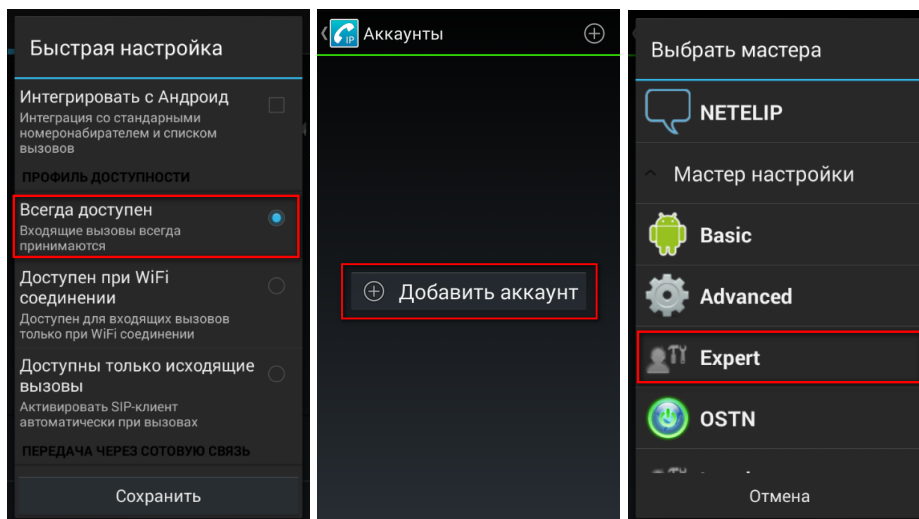


Рисунок 2

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Настройки аккаунта

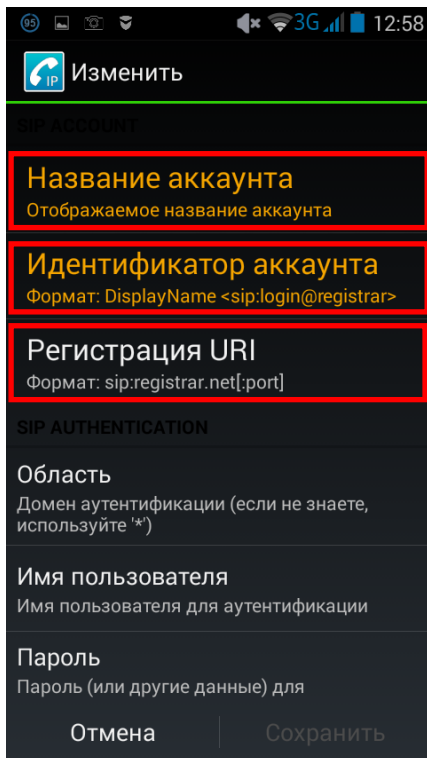


Рисунок 3

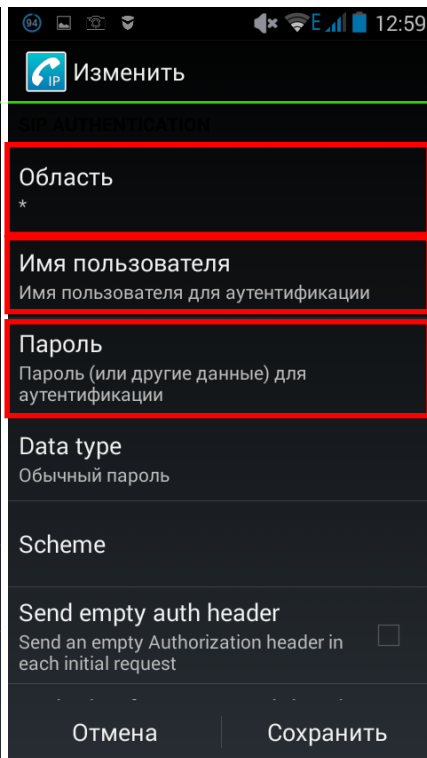


Рисунок 4

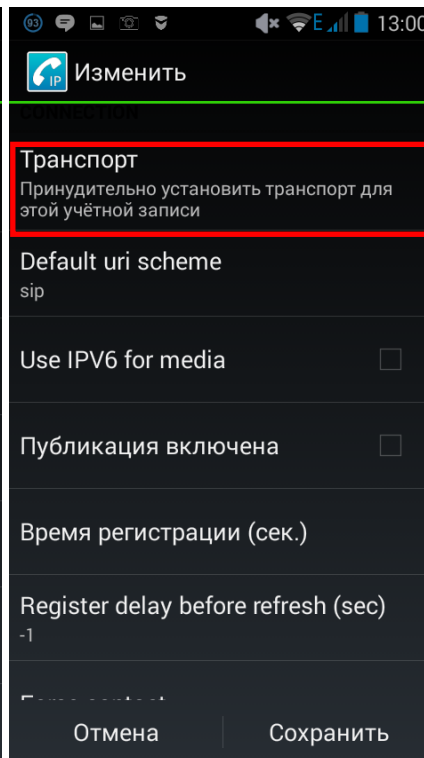


Рисунок 5

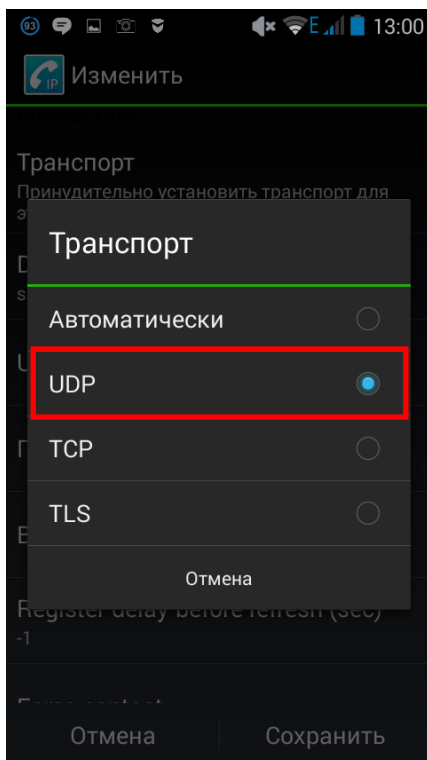


Рисунок 6

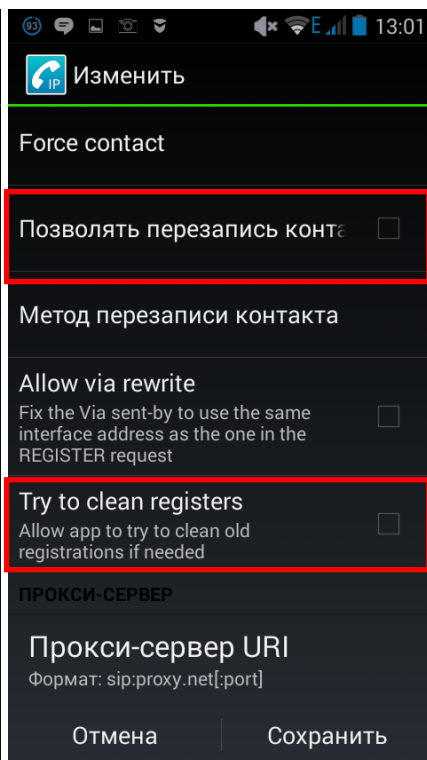


Рисунок 7

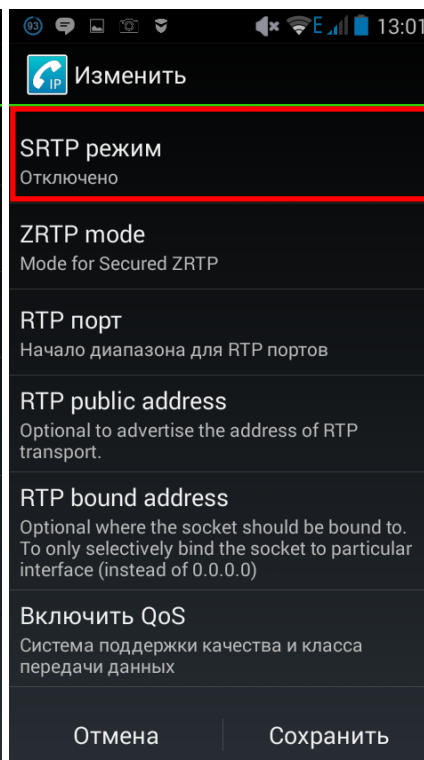


Рисунок 8

	Параметр	Значение
1.	Название аккаунта	rostelecom
2.	Идентификатор аккаунта	<sip:"Логин"@"Домен">
3.	Регистрация URI	sip:"Название Вашего "Домена"
4.	Область	*
5.	Имя пользователя	"Логин" в Вашем Домене
6.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
	Дополнительные параметры:	
7.	Транспорт	UDP
8.	Позволять перезапись контактов	флаг отсутствует
9.	Try to clean registers	флаг отсутствует
10.	SRTP режим	Отключено

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксации изменений.

3.2. Настройка аудиокодеков. Нажмите на вашем устройстве кнопку вызова меню и выберите пункт **"Настройки" – "Медиа" – "Аудиокодеки"**.

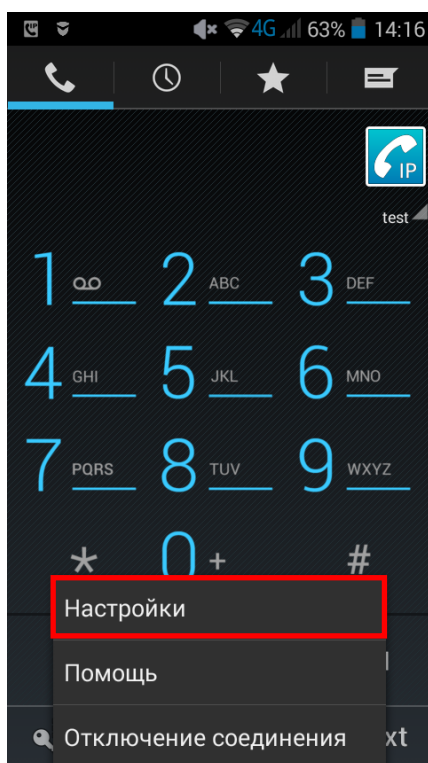


Рисунок 9

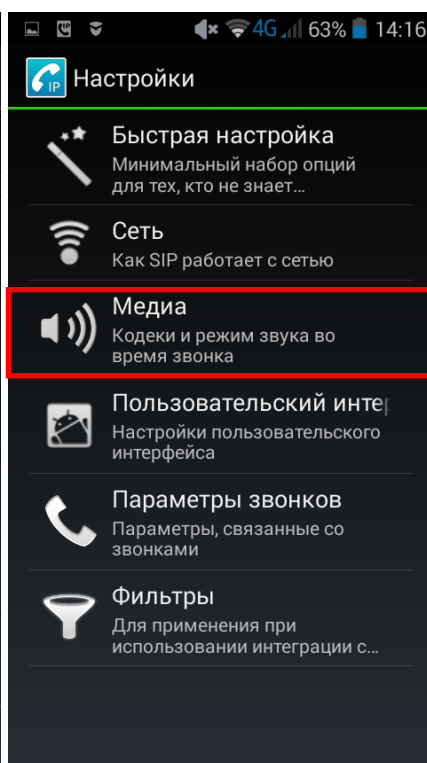


Рисунок 10

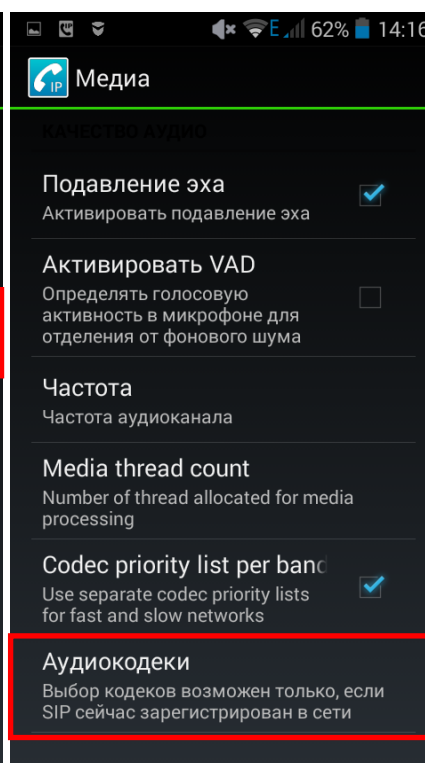


Рисунок 11



Рисунок 12



Рисунок 13

	Параметр	Значение
	Список кодеков "Fast":	
11.	PCMA 8 kHz	флаг установлен
12.	PCMU 8 kHz	флаг установлен
13.	GSM 8 kHz	флаг установлен
14.	iLBC 8 kHz	флаг установлен
	Другие кодеки	флаг отсутствует
	Список кодеков "Slow":	
15.	PCMA 8 kHz	флаг установлен
16.	PCMU 8 kHz	флаг установлен
17.	GSM 8 kHz	флаг установлен
18.	iLBC 8 kHz	флаг установлен
	Другие кодеки	флаг отсутствует

3.3. Настройка функции NAT Keep Alive. Нажмите на вашем устройстве кнопку вызова меню и выберите пункт **"Настройки"** – **"Сеть"** – **"Connection keep alive"**.

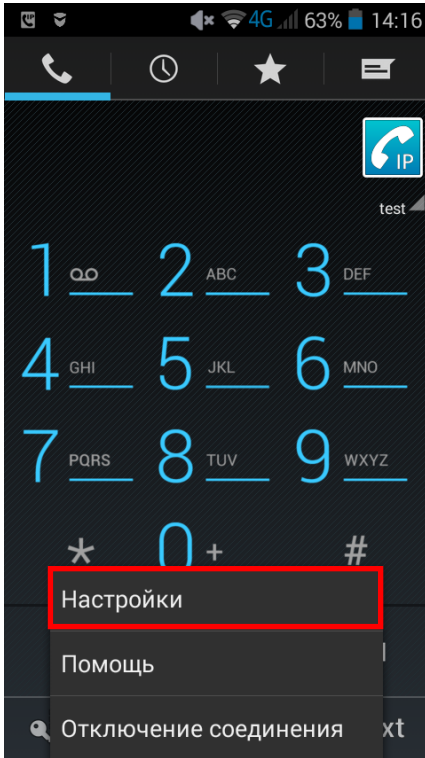


Рисунок 14

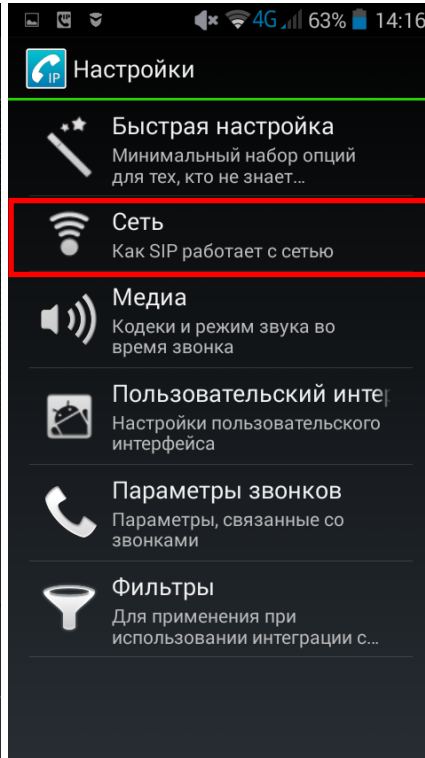


Рисунок 15

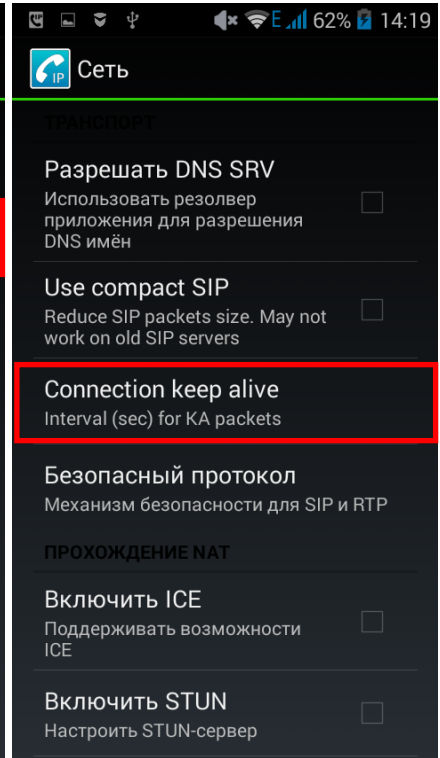


Рисунок 16

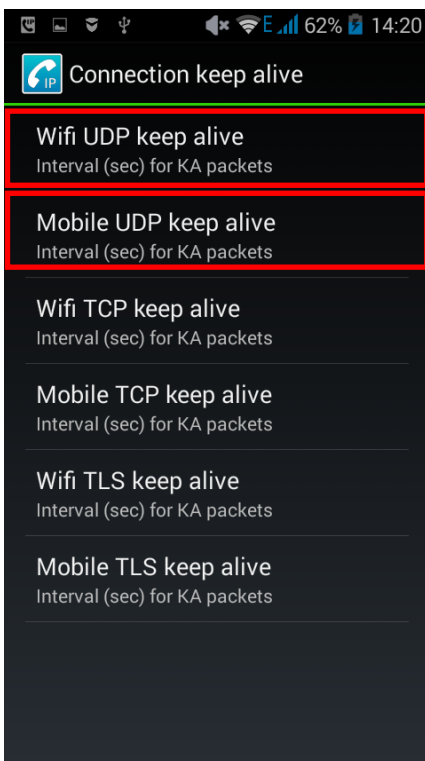


Рисунок 17

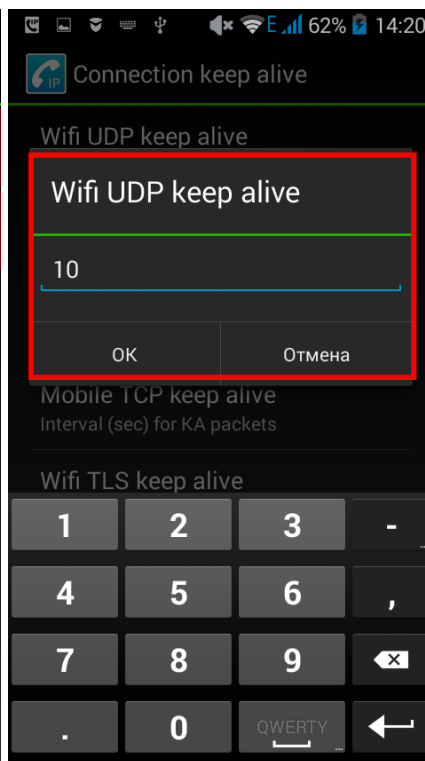


Рисунок 18

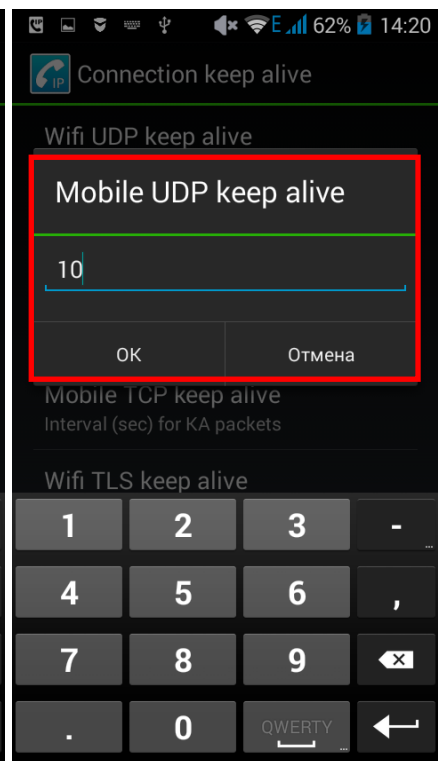


Рисунок 19

Программа: Regis Montoya CSipSimple

Version: 1.02.03

OS: Android

	Параметр	Значение
19.	Wifi UDP keep alive	10
20.	Mobile UDP keep alive	10